

BATERIA DE PLOMO ACIDO

DH-1218

Especificaciones Técnicas:

Voltaje nominal	12	V
Capacidad en 20h	18	A
Capacidad en 10h	16.7	A

DIMENSIONES

Altura total (con terminales)	167 (±2)	mm
Largo	181 (±2)	mm
Ancho	77 (±2)	mm
Alto	167 (±2)	mm
Peso (aproximado)	4.85	kg

TERMINAL

Cu / Ag	11.9	mm
---------	------	----

MATERIAL CONTENEDOR

Estándar	ABS
----------	-----

RESISTENCIA INTERNA

Batería cargada (25°C)	16mΩ
------------------------	------

CAPACIDAD RESIDUAL ALMACENAMIENTO (25°C)

Después de 3 meses	91%
Después de 6 meses	82%
Después de 12 meses	64%

TENSION DE CARGA

En flotación (25°C)	13.6-13.8	V
En uso cíclico (25°C)	14.5-14.9	V

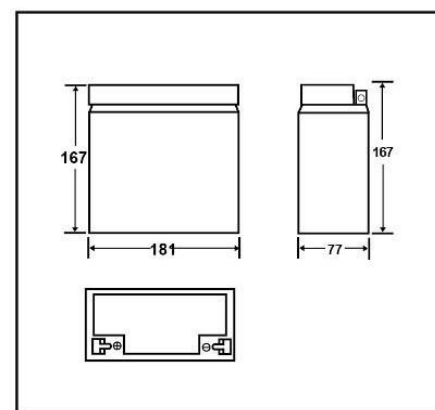
ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Puede ser instalada y operar en cualquier posición excepto constantemente invertida.

Las baterías liberan hidrogeno, gas altamente volátil. No instalar en contenedores sellados.

Terminado el ciclo de vida de la batería debe ser reciclada siguiendo las regulaciones y leyes locales.

Cada celda tiene una válvula de ventilación de baja presión para permitir la ventilación de gases.


CERTIFICACIONES

ISO 9001
ISO 1401
OHSMS