Batería de Plomo Ácido




OPALUX®


Baterías

DH-1240

ESPECIFICACIONES		
Voltaje nominal	12	V
Capacidad en20h	4	A
Capacidad en 10h	3.7	A
DIMENSIONES		
Altura total (con terminales)	108 (±2)	mm
Largo	90(±2)	mm
Ancho	68 (±2)	mm
Alto	102 (±2)	mm
Peso (aproximado	1.45	kg
TERMINAL		
Cu / Ag	4.8	mm
MATERIAL CONTENEDOR		
Estándar	ABS	
RESISTENCIA INTERNA		
Batería cargada (25°C)	45mΩ	
CAPACIDAD RESIDUAL ALMACENAMIENTO (25°C)		
Después de 3 meses	91%	
Después de 6 meses	82%	
Después de 12 meses	64%	
TENSION DE CARGA		
En flotación (25°C)	13.6 - 13.8	V
En uso cíclico (25°C)	14.5-14.9	V
CORRIENTE DE CARGA		
Corriente inicial menor a	1.2	A

Dimensiones

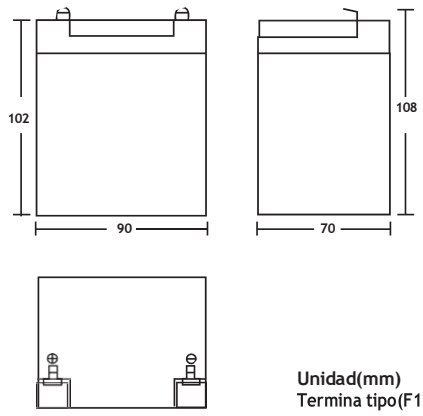

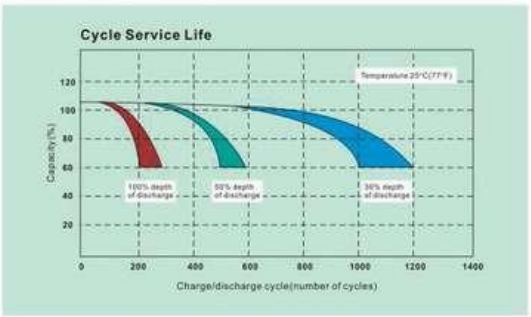

CERTIFICACIONE
S ISO 9001
ISO1401
OHSMS

Advertencia y recomendación de seguridad:

- Puede ser instalada y operar en cualquier posición excepto constantemente invertida.
- Las baterías liberan hidrogeno, gas altamente volátil. No instalar en contenedores sellados.
- Terminado el ciclo de vida de la batería debe ser reciclada siguiendo las regulaciones y leyes locales.
- Cada celda tiene una válvula de ventilación de baja presión para permitir la ventilación de gases.