



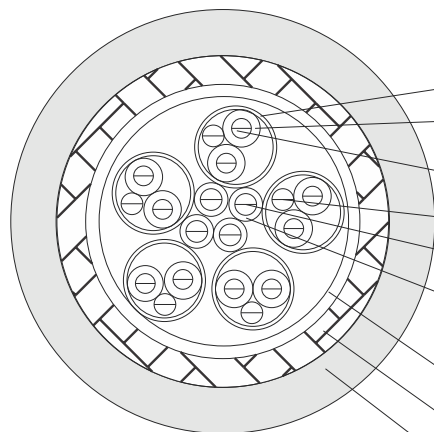

FICHA TECNICA ZZ-HAA01-8M / 26 AWG ZZ-HAA01-10M / 26 AWG

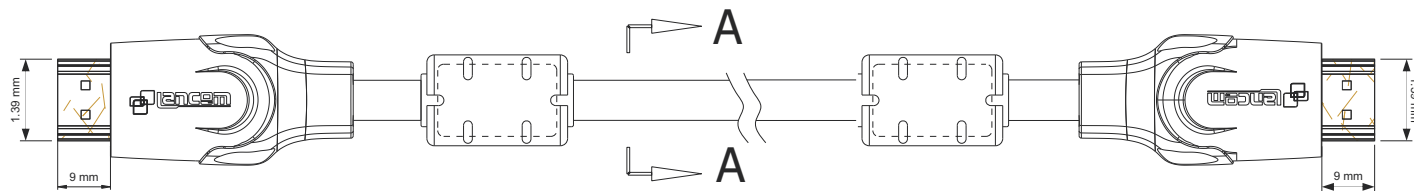

Aluminio + Mylar: 5*(8+11) AL/MY/MY

Aislamiento: 5 pares, polietileno Espumado (FPE)

Diametro: Ø 1.15±0.02

Conductor: 5 Pares x 26 AWG (Diametro: 1/0.40 CUx1par)

Conductor: 5 Cables x 30 AWG (0.25 CU)

Conductor: 4 Cables x 30 AWG (0.25 CU)

Aislamiento: 4 Cables, Diametro: Ø 0.7±0.03, Polietileno de alta densidad (HDPE)

Aluminio + Mylar, 0.025*30mm

Costura Trenzada: 16/8/0.12 Aluminio

Cubierta: PVC, Diametro Ø8.0±0.15mm, Negro

HDMI V2.0	SIGNAL ASSIGNMENT		HDMI V2.0
1 Red		Red	1
2 Earth		Earth	2
3 White		White	3
4 Blue		Blue	4
5 Earth		Earth	5
6 White		White	6
7 Green		Green	7
8 Earth		Earth	8
9 White		White	9
10 Brown		Brown	10
11 Earth		Earth	11
12 White		White	12
14 Orange		Orange	14
17 Earth		Earth	17
19 White		White	19
13	Yellow CEC	Yellow	13
15	Orange SCL	Orange	15
16	White SDA	White	16
18	Red +5 Volts Power	Red	18
20			20

LONGITUD (MT)	8.0	±0.1
LONGITUD (MT)	10.0	±0.1

